



## مبدل رسیور زومر

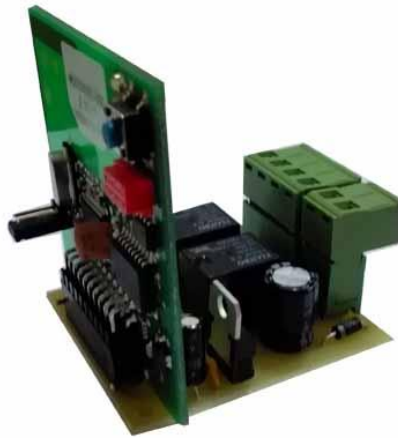

## بلوک دیاگرام

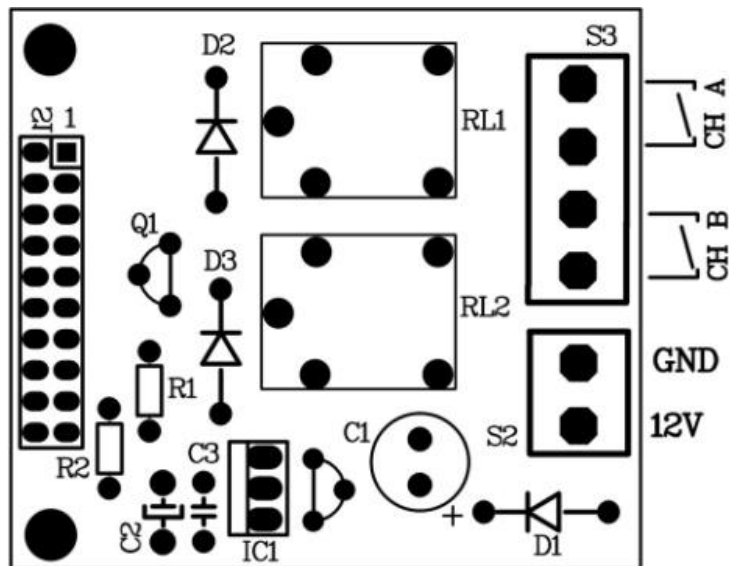

## روش کار:

رسیور زومر را مطابق شکل فوق در جهت صحیح درون سوکت برد جای دهید. سپس تغذیه (۱۲ تا ۲۴ ولت مستقیم) را به مدار وصل کنید. پس از لرن کردن کانال A و B اگر دکمه ریموت فشرده شود رله کانال مربوطه تحریک میشود. رله ها به صورت نرمالی باز هستند.